

# Energizer



CZ

## BTS-205

### Specifikace:

Název modelu: BTS-205

Typ článku: lithium-iontová

Kapacita baterie: 1800mAh/6,66Wh

Jmenovitý vstup: 5V/2A (max.)

Jmenovitý výstup: 5V/2A (max.)

Verze Bluetooth: 5,0

Podpora: Handsfree, FM, Micro SD karta, USB, AUX

Reproduktor: 40Ω 10W x 2x Ø57 mm


Přenosová vzdálenost: 10 m

Frekvenční odezva: 30Hz-20KHz

Rozměry: 280(d) \* 110(š) \* 110(v) mm

Hmotnost: 837 g ± 5 g

### Obsah balení:

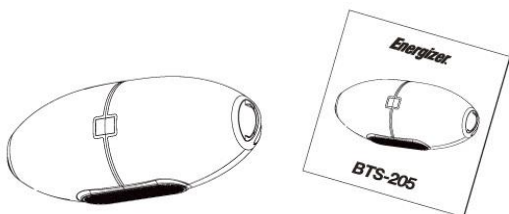

Uživatelský manuál



Dobíjecí kabel    AUX kabel    Popruh na nošení

### Prohlášení

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v

obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varovná prohlášení o expozici rádiovým vlnám: Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi radiátorem a tělesem.

### Bezpečnostní pokyny

- Vždy se vyhýbejte vodě, teplu, ohni, vniknutí do baterie a prudkým pádům.
- Do portů USB nevkládejte jiné předměty než konektory USB.
- Jakmile je výrobek plně nabitý, napájecí jednotka se automaticky vypne, aby šetřila energii.

- Během nabíjení a dobíjení může být baterie mírně teplá.
- Baterii nečistěte vodou ani jinými čisticími prostředky, vnější stranu čistěte lehce navlhčeným hadříkem nebo ubrouskem.
- Na úmyslné a fyzické poškození baterie se nevztahují záruční podmínky.
- Teplota skladování baterie je v rozmezí -10 °C až +60 °C, provozní teplota je 0 °C až +45 °C.
- Před prvním použitím baterii plně nabijte, abyste maximalizovali její životnost.
- Doporučujeme dobíjet powerbanku pomocí síťové nabíječky/adaptéru.
- Pro lepší výkon se vyhněte dobíjení powerbanky, když je k ní připojeno zařízení.
- Baterii zlikvidujte správně, požádejte o radu místní úřad pro likvidaci.
- Baterii v žádném případě nerozebírejte, nepoškozujte ani nespalujte.
- Pro lepší výkon používejte originální příslušenství, jako je nabíjecí kabel a adaptér.

## Záruka

Na všechny výrobky od data nákupu se vztahuje časově omezená záruka. Další informace o záruce naleznete na adrese:

<http://www.energizerpowerpacks.com>



### Správa systému PowerSafe

Zaručuje ochranu powerbanky a zařízení proti zkratu a přebíjení.



### Zákaznický servis V případě

jakýchkoli dotazů ohledně produktu nás prosím kontaktujte na adrese [service@energizerpowerpacks.com](mailto:service@energizerpowerpacks.com)

© 2022 Energizer. Energizer a některé grafické návrhy jsou ochranné známky společnosti Energizer Brands, LLC a souvisejících dceřiných společností a jsou používány na základě licence společnosti TennRich International Corp. Všechny ostatní značky jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Distributor:  
Tauer Group a.s.  
Milady Horákové 4  
568 02 Svitavy  
[www.tauergroup.cz](http://www.tauergroup.cz)



**tauer**  
group



FCC ID: 2AU4P-BTS205

Baterii zlikvidujte správně, požádejte o radu místní úřad pro likvidaci zařízení. Baterii v žádném případě nerozebírejte, nepoškozujte ani nespalujte.

## Jak používat

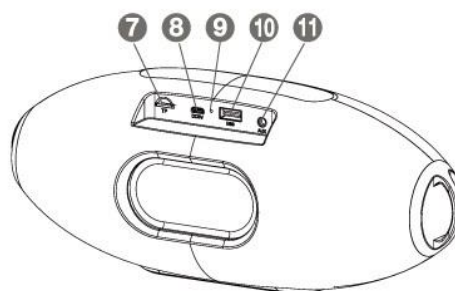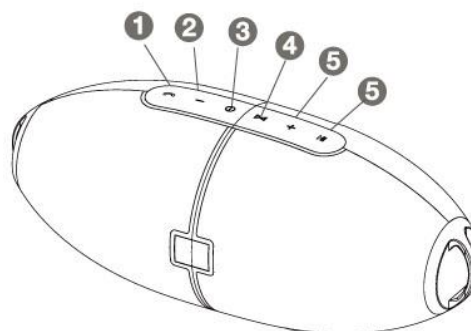

1. Tlačítko pro příjem / odmítnutí příchozího hovoru
2. Tlačítko snížení hlasitosti / předchozí skladba
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko volby režimů
5. Tlačítko zvýšení hlasitosti / další skladba
6. Tlačítko přehrávání / pozastavení
7. Slot pro kartu Micro SD
8. Port pro dobíjení
9. LED indikátor baterie
10. Výstup USB-A
11. AUX

1. **Tlačítko napájení:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení reproduktor zapnete/vypnete. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení zapnete režim párování Bluetooth.

2. **Bluetooth:** Zapnutím reproduktoru přejděte do režimu párování bluetooth, povolte připojení bluetooth v zařízení, vyhledejte a připojte se k "Energizer\_BTS-205".

3. **Tlačítko volby režimů:** Stisknutím tlačítka režimu přepnete na režim Bluetooth, FM, kartu micro SD, AUX nebo USB.

4. **Pozastavení a přehrávání:** Stisknutím tlačítka napájení/přehrávání na zařízení přehrávejte nebo pozastavte přehrávání hudby.

5. **Ovládání hlasitosti:** Dlouhým stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti se hlasitost zvýší, dlouhým stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti se hlasitost sníží.

6. **Přehrávání další/předchozí skladby:** Stisknutím tlačítka "+" přehrajete další skladbu. Stisknutím tlačítka "-" přehrajete předchozí skladbu.

7. **Zvukový vstup:** Připojte standardní 3,5mm audio kabel do portu AUX, reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX, nebo použijte tlačítko režimu.

8. **Slot pro kartu Micro SD:** Vložte do slotu kartu micro SD, reproduktor se automaticky přepne do režimu karty SD, nebo použijte tlačítko režimu. Reproduktor podporuje formáty MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, WMA a další.

9. **Režim přehrávání z USB:** Vložte USB flash disk do USB portu, reproduktor se automaticky přepne do režimu přehrávání USB nebo použijte tlačítko režimu.

10. **Výstup pro nabíjení USB-A:** Nabíjejte zařízení přes výstupní port USB-A.

11. **Port pro nabíjení:** Chcete-li reproduktor nabít, připojte nabíjecí kabel k reproduktoru a ke zdroji napájení a začněte dobíjet.

12. **LED ukazatel baterie:** Blikající červená kontrolka signalizuje nabíjení. Trvale svítící červená kontrolka signalizuje plné nabití.

13. **Režim FM:**

- Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pauzy (1 s) spustíte automatické ladění.
- Po dokončení ladění dlouze stiskněte tlačítko "-" nebo "+" pro přepínání mezi stanicemi.
- Dlouhým stisknutím tlačítka "-" nebo "+" snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

14 **Režim hands-free (telefon):**


- Přijímání příchozích hovorů: Stiskněte tlačítko přehrávání/pozastavení
- Odmítnutí příchozího hovoru: Stiskněte a podržte tlačítko pro příjem/odmítnutí příchozího hovoru
- Opětovné vytočení čísla: Stiskněte tlačítko pro příjem/odmítnutí příchozího hovoru

**Poznámka:** Životnost baterie tohoto výrobku závisí na aktivitě uživatele a ovládání hlasitosti.

## Špecifikácie

Názov modelu: BTS-205  
 Typ článku: lítium-iónový  
 Kapacita batérie: 1800mAh/6,66Wh  
 Menovitý príkon: 5V/2A (max.)  
 Menovitý výstup: 5V/2A (max.)  
 Verzia Bluetooth: 5,0  
 Podpora: Handsfree, FM, Micro SD karta, USB, AUX  
 Reproduktor: 40Ω 10W x 2x Ø57 mm  
 Prenosová vzdialenosť: 10 m  
 Frekvenčná odozva: 30Hz-20KHz  
 Rozmery: 280(d) \* 110(š) \* 110(v) mm  
 Hmotnosť: 837 g ± 5 g

## Obsah balenia

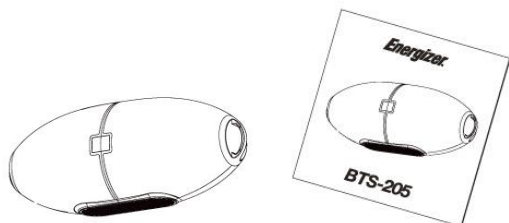

Používateľský manuál



Nabíjací kábel

AUX kábel

Popruh na nosenie

## Vyhlásenie

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa so svojim predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Výstražné upozornenia týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám:

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu v nekontrolovanom prostredí.

Toto zariadenie sa musí inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi radiátorom a telom produktu.

## Bezpečnostné pokyny

- Vždy sa vyhýbajte vode, teplu, ohňu, vniknutiu do batérie a náhlym pádom.
- Do portov USB nekladajte iné predmety len USB konektory.
- Po úplnom nabití výrobku sa napájacia jednotka automaticky vypne, aby sa šetrila energia.
- Batéria môže byť počas nabíjania a dobíjania mierne teplá.
- Batériu nečistite vodou ani inými čistiacimi prostriedkami, vonkajšiu stranu čistite mierne navlhčenou handričkou
- Na úmyselné a fyzické poškodenie batérie sa nevzťahuje záruka.
- Skladovacia teplota batérie je od -10 °C do +60 °C, prevádzková teplota je od 0 °C do +45 °C.
- Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, pred prvým použitím batériu úplne nabite.

- Power banku odporúčame nabíjať pomocou sieťovej nabíjačky/adaptéra.
- Aby ste dosiahli čo najlepší výkon, nenabíjajte power banku, keď je k nej pripojené zariadenie.
- Ak chcete batériu správne zlikvidovať, obráťte sa na miestny úrad pre likvidáciu odpadu.
- Batériu v žiadnom prípade nerozoberajte, nepoškodzuje ani nespáľujte.
- Pre lepší výkon používajte originálne príslušenstvo, ako je nabíjací kábel a adaptér.

## Záruka

Na všetky výrobky sa vzťahuje časovo obmedzená záruka od dátumu nákupu. Viac informácií o záruke nájdete na stránke: <http://www.energizerpowerpacks.com>



### Správa systému PowerSafe

Zabezpečuje ochranu powerbanky a zariadenia pred skratom a prebitím.



### Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa výrobku, kontaktujte nás na adrese [service@energizerpowerpacks.com](mailto:service@energizerpowerpacks.com).

©2019 Energizer

Energizer a niektoré grafické prvky sú ochranné známky spoločnosti Energizer Brands, LLC a súvisiacich dcérskych spoločností a sú používané na základe licencie spoločnosti TennRich International Corp. Všetky ostatné značky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Spoločnosť TennRich International Corp. ani Energizer Brands, LLC nie sú prepojené s príslušnými vlastníkmi ochranných známk.



**Distribútor:**  
Tauer Group a.s.  
Milady Horákové 4  
568 02 Svitavy  
[www.tauergroup.cz](http://www.tauergroup.cz)

**tauer**  
group



Ak chcete batériu správne zlikvidovať, obráťte sa na miestny úrad pre likvidáciu odpadu. Batériu v žiadnom prípade nerozoberajte, nepoškodzuje ani nespáľte.

## Ako používať

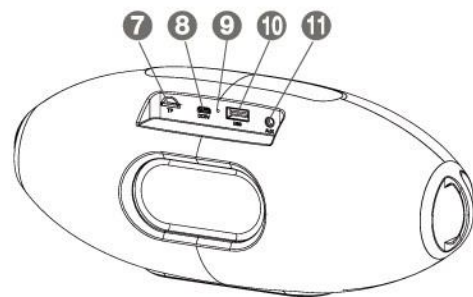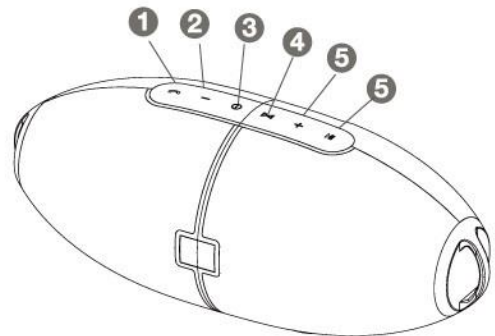

1. Tlačidlo na prijatie / odmietnutie prichádzajúceho hovoru
2. Tlačidlo zníženia hlasitosti / predchádzajúca skladba
3. Tlačidlo napájania
4. Tlačidlo voľby režimov
5. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti / ďalšia skladba
6. Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
7. Slot na Micro SD kartu
8. Port na nabíjanie
9. LED indikátor batérie
10. Výstup USB-A
11. AUX

**1. Tlačidlo napájania:** Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete reproduktor. Dvojitým stlačením tlačidla napájania aktivujete režim párovania Bluetooth.

**2. Bluetooth:** Zapnite reproduktor, vstúpte do režimu párovania Bluetooth, povoľte pripojenie Bluetooth na zariadení, vyhľadajte a pripojte sa k "Energizer\_BTS-205".

**3. Tlačidlo voľby režimov:** Stlačením tlačidla režimu prepnete na režim Bluetooth, FM, kartu micro SD, AUX alebo USB.

**4. Pozastavenie a prehrávanie:** Stlačením tlačidla napájania/prehrávania na zariadení môžete prehrávať alebo pozastaviť hudbu.

**5. Ovládanie hlasitosti:** Dlhým stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti zvýšite hlasitosť, dlhým stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti hlasitosť znížite.

**6. Prehrávanie ďalšej/predchádzajúcej skladby:** Stlačením tlačidla "+" prehráte ďalšiu skladbu. Stlačením tlačidla "-" prehráte predchádzajúcu skladbu.

**7. Zvukový vstup:** Pripojte štandardný 3,5 mm audio kábel do portu AUX, reproduktor sa automaticky prepne do režimu AUX alebo použite tlačidlo režimu.

**8. Slot na Micro SD kartu:** Vložte micro SD kartu do slotu, reproduktor sa automaticky prepne do režimu karty SD alebo použite tlačidlo režimu. Reproduktor podporuje formáty MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, WMA a ďalšie.

**9. Režim prehrávania z USB:** Vložte USB flash disk do USB portu, reproduktor sa automaticky prepne do režimu prehrávania USB alebo použite tlačidlo režimu.

**10. Výstup USB-A na nabíjanie:** Nabíjajte svoje zariadenie prostredníctvom výstupného portu USB-A.

**11. Port na nabíjanie:** Ak chcete reproduktor nabíjať, pripojte nabíjací kábel k reproduktoru a zdroju napájania a začnite nabíjať.

**12. LED indikátor batérie:** Blikajúce červené svetlo indikuje nabíjanie. Trvalo svietiace červené svetlo signalizuje plné nabitie.

**13. Režim FM:**

- Dlhým stlačením tlačidla prehrávania/pauzy (1 s) spustíte automatické ladenie.
- Po dokončení ladenia dlhým stlačením tlačidla "-" alebo "+" prepínate medzi stanicami.
- Dlhým stlačením tlačidla "-" alebo "+" znížite alebo zvýšite hlasitosť.

**14 Režim hands-free (telefón):**

- Prijímanie prichádzajúcich hovorov: Stlačte tlačidlo prehrávania/pozastavenia
- Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: Stlačením a podržaním prijmete/odmietnete prichádzajúci hovor
- Opätovné vytočenie čísla: Stlačením a podržaním prijmete/odmietnete prichádzajúci hovor

**Poznámka:** Výdrž batérie tohto výrobku závisí od činnosti používateľa a regulácie hlasitosti.